



## VÁLVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE SURE-VENT ULTRA

### SURE-VENT ULTRA RENDIMIENTO INIGUALABLE

La válvula Sure-Vent Ultra de Oatey ofrece UN RENDIMIENTO INIGUALABLE al proporcionar un flujo de aire líder en el mercado, la AVANZADA tecnología Sweet Spot de apertura y cierre bajo las presiones más bajas, juntas de EPDM de encaje rápido específicas para cada país para INSTALACIONES OPTIMIZADAS, lo que proporciona confiabilidad por toda su vida útil.

#### DISEÑO COMPACTO

El diseño compacto y que ahorra espacio garantiza una instalación sencilla, ofreciendo a los contratistas y gasfiteros mayor flexibilidad cuando trabajan en espacios reducidos.

#### RENDIMIENTO PREMIUM

El flujo de aire superior de Sure-Vent Ultra de 11,5 L/s y 46,8 L/s ofrece una mayor flexibilidad en obra, lo que permite una ventilación más eficiente.

#### TECNOLOGÍA SWEET SPOT

Tecnología de precisión que se abre a -70 Pa (-0,01 psi) y permanece sellada en ausencia de presión.


#### TUBO DE DESCARGA VERSÁTIL

Disponible en versión recta o roscada, el tubo de descarga versátil Sure-Vent Ultra será compatible con juntas de encaje rápido\*, conexiones push-fit con tuberías con junta, acoples mecánicos y aplicaciones con soldadura química.

\*Solo compatible con juntas de encaje rápido diseñadas para Sure-Vent Ultra

#### INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA PAÍS

Juntas de EPDM de encaje rápido, diseñadas para adaptarse a las dimensiones de tuberías específicas de cada país, lo que garantiza una instalación más precisa y eficiente.

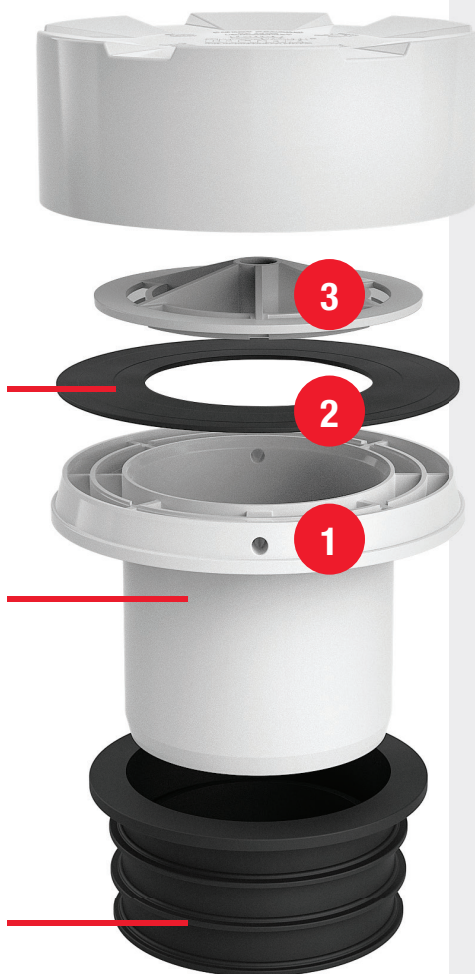

## SURE-VENT ULTRA VÁLVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE

### SURE-VENT ULTRA FUNCIONAMIENTO CLAVE

#### 1. PUERTOS DE CONDENSACIÓN INTEGRADOS

Los puertos de condensación integrados reducen el riesgo de degradación del rendimiento al garantizar que el diafragma de la válvula y los componentes móviles permanezcan libres de acumulación de agua, mejorando así la confiabilidad operativa a largo plazo. Estos puertos de condensación garantizan que la VAA mantenga un flujo de aire y una ecualización de presión óptimos en el sistema de drenaje, incluso en entornos de alta humedad, mejorando la eficiencia general del sistema.

#### 2. DIAFRAGMA DE EPDM ROBUSTO Y FIABLE

Equipada con un diafragma de EPDM que ofrece una excelente resistencia al agua, al vapor y a una amplia gama de sustancias químicas. Su flexibilidad y resiliencia superiores garantizan un rendimiento de sellado a largo plazo bajo condiciones de presión y temperatura variables.

#### 3. PORTADIAFRAGMA

El portadiafragma proporciona estabilidad mejorada y alineación precisa durante los ciclos de apertura y cierre. El portadiafragma garantiza un rendimiento de sellado constante y fiable en condiciones de presión de aire variables.

### PARTE DEL CATÁLOGO

| ASIA ORIENTAL |                          |                                                               |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N.º de parte  | Descripción              | Estilo de conexión                                            |
| 39264         | Sure-Vent Ultra 40   50  | Junta de encaje rápido de 40 mm   50 mm                       |
| 39273         | Sure-Vent Ultra 80   100 | Soldadura química de 80 mm / Junta de encaje rápido de 100 mm |
| 39277         | Sure-Vent Ultra 80   125 | Soldadura química de 80 mm / Junta de encaje rápido de 125 mm |

| SUDAMÉRICA   |                          |                                                                        |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N.º de parte | Descripción              | Estilo de conexión                                                     |
| 39281        | Sure-Vent Ultra 40   50  | Insertar en un accesorio de 40 mm / Junta de encaje rápido de 50 mm    |
| 39282        | Sure-Vent Ultra 75   110 | Encaje exterior sobre tubo de 75 mm / Encaje directo en tubo de 110 mm |